

S2083A 安装说明

M.2/mSATA SSD 双埠 转 SATA 转接卡

特色

- 2.5" SATA SSD 外壳外观尺寸 : 98 x 65.5
- M.2 (NGFF) & mSATA 转 SATA III 模块
- Mini PCI-e 52pin公座
- M.2 (NGFF) B key公座
- 绿色 LED 指示SSD通电状态
- 红色 LED 指示SSD动作状态
- M.2 及 mSATA SSD 同时安装于S2083A转卡时, 将优先侦测M.2 SSD, mSATA SSD则不可运作

1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.


M.2 SSD 组装套件

(1)M3x3 螺丝 *1pc P/N: 13MISW00010M11		[供 M.2 (2280) SSD]
(2)M3x5 螺丝 *1pc P/N: 13MISW00005M11		[供 M.2 NGFF SSD]
(3)M3 螺帽 *1pc P/N: 13MINU00002M11		[供 M.2 NGFF SSD]
(4)H: 1.45mm 合金铜柱 *1pc P/N: 13MICA00001M05		[供 M.2 NGFF SSD]

mSATA SSD 组装套件

(1)M2x3 螺丝 *3pcs P/N: 13MISW00005M11		[供 Full size SSD]
(2)M2x6mm(H) 螺丝 *3pcs P/N: 13MISW00001M11		[供 Half size SSD]
(3)合金铜柱/H: 4.0mm *3pcs P/N: 13MICA00001M05		[供 Half size SSD]
(4)M2 螺帽 *3pcs P/N: 13MINU00001M11		[供 Half size SSD]

组装 M.2 NGFF SSD:

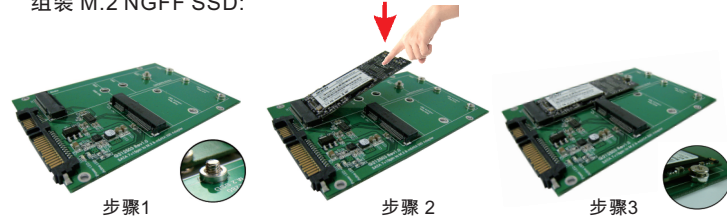

步骤 1: 将合金铜柱放于转接卡上适合您SSD的长度的固定孔, 并使用M3x5螺丝由转接卡底部往上锁住转接卡及铜柱(如图一)

步骤 2: 将M.2 NGFF SSD 插入 67针 连接器中. 按下M.2 NGFF SSD 使SSD 与转接卡呈现水平并与合金铜柱孔位对齐(如图二).

步骤 3: 使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD于转接卡上(如图三), 即完成安装程序.

若你的M.2 NGFF SSD 为 2280 规格大小, 请跳过步骤1, 并使用M3 x3螺丝固定 M.2 NGFF SSD即可.

组装 mSATA SSD:



步骤 1: 将(2)M2x6mm及(3)合金铜柱组装于转接卡上 并将mSATA SSD 插入 mini PCI-e插座(如图步骤1)

步骤 2: 将mSATA SSD 往下压, 使mSATA SSD的固定孔对准 两铜柱孔(如图步骤2)。

步骤 3: 使用(4)M2螺帽将mSATA SSD固定于转接卡上(如图步骤3)。