
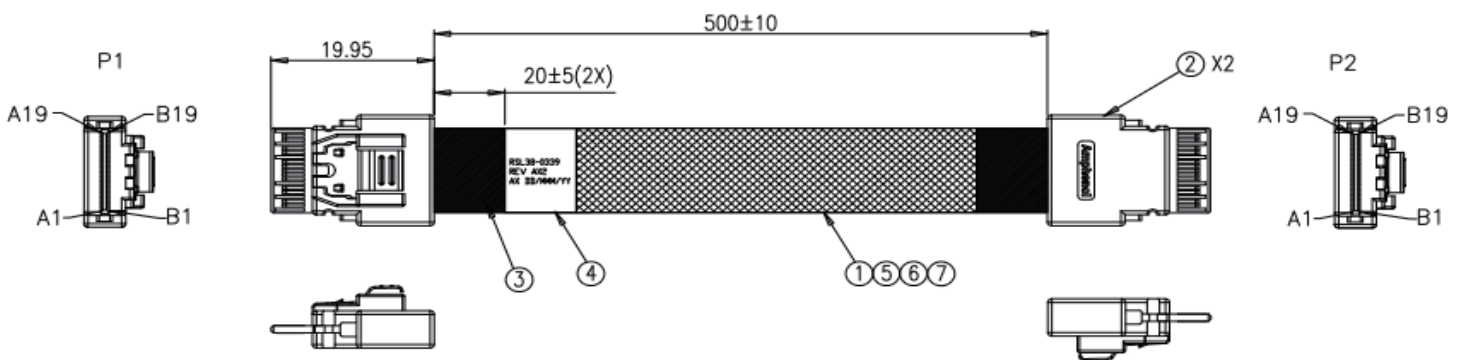


## Slimline SAS (SFF-8654) to Slimline SAS (SFF-8654)

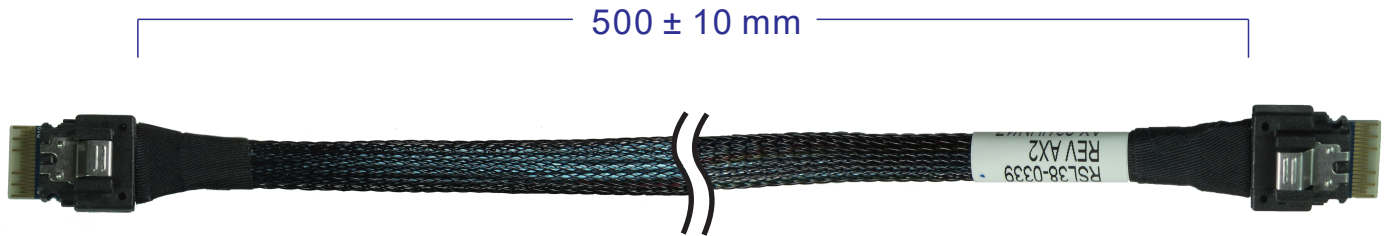

### Pin-out assignment

P1/SFF-8654					P2/SFF-8654	
GND	B19				A19	GND
TX3-	B18				A18	RX3-
TX3+	B17				A17	RX3+
GND	B16				A16	GND
TX2-	B15				A15	RX2-
TX2+	B14				A14	RX2+
GND	B13				A13	GND
SB6	B12				A12	SB6
SB2	B11				A11	SB2
SB8	B10				A10	SB8
SB1	B9				A9	SB1
SB0	B8				A8	SB0
GND	B7				A7	GND
TX1-	B6				A6	RX1-
TX1+	B5				A5	RX1+
GND	B4				A4	GND
TX0-	B3				A3	RX0-
TX0+	B2				A2	RX0+
GND	B1				A1	GND
GND	A19				B19	GND
RX3-	A18	▶▶▶			B18	TX3-
RX3+	A17	▶▶▶			B17	TX3+
GND	A16				B16	GND
RX2-	A15	▶▶▶			B15	TX2-
RX2+	A14	▶▶▶			B14	TX2+
GND	A13				B13	GND
CLK-	A12				B12	CLK-
CLK+	A11				B11	CLK+
SB9	A10				B10	SB9
SB3	A9				B9	SB3
SB7	A8				B8	SB7
GND	A7				B7	GND
RX1-	A6	▶▶▶			B6	TX1-
RX1+	A5	▶▶▶			B5	TX1+
GND	A4				B4	GND
RX0-	A3	▶▶▶			B3	TX0-
RX0+	A2	▶▶▶			B2	TX0+
GND	A1				B1	GND